


➤ **BASE PARA ZAPATA HIDRÁULICA SLIM** (SIN INSERTO)

- Construido en metal.
- Espesor: 5 mm
- Dimensiones: 138 x 100 x 51 mm.

Compatible con insertos duros y suaves.

1. 50x50x5mm
2. 70x65x9mm
3. 89x62x16mm
4. 90x75x16mm

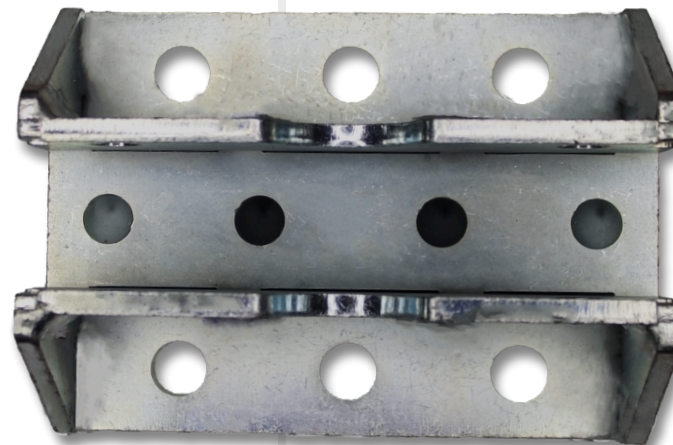

➤ **BASE PARA ZAPATA DE TRACCIÓN** (SIN INSERTO)



- Capacidad de carga: 1000 Kg
- Compatible con inserto duro o suave de 5, 9, 16 mm
- Para velocidad de 1 a 1.6 m/s.
- Para Riel modelo T.

➤ **BASE PARA ZAPATA DE TRACCIÓN** CON INSERTO ALAM19 (16 MM)



- Capacidad de carga 3500 Kg
- Velocidad 1.00 - 2.00 m/s
- Material: metal + nylon/ plástico