

➤ AMORTIGUADOR ALAM 01




- Material: Polietileno
- Velocidad máxima: 1.5 m/s
- Carga nominal: 350 Kg
- Carga máxima: 2150 Kg
- Tornillo de fijación: M12
- Dimensiones: 125 mm de diámetro, 100 mm de altura.

➤ AMORTIGUADOR ALAM/80



- Velocidad Nominal: 1 m/s
- Velocidad de impacto: 1.15 m/s
- Masa mínima y máximo: 900 kg - 4250 kg
- Carrera 80 mm
- Volumen: 105 Lt

➤ AMORTIGUADOR PARA PUERTA MANUAL (TIPO ASIÁTICO SCHINDLER)

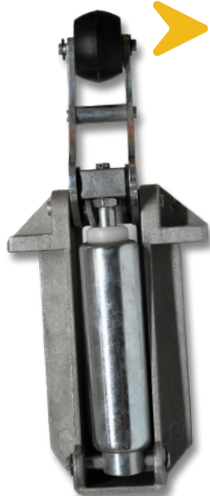

- Material: Carcasa de **aluminio**, brazo de **acero** cincado.
- Amortiguación: aceite de silicona, resistente a variaciones de temperatura.
- Velocidad y fuerza de cierre: **ajustables** (50 N, 80 N, 115 N).
- Dimensiones: 203 x 86 x 44 mm.

➤ AMORTIGUADOR PARA PUERTA MANUAL (TIPO EUROPEO)

- Material: **acero** y cilindro **cincado**.
- Amortiguación: aceite de silicona, resistente a variaciones de temperatura.
- Velocidad y fuerza de cierre: **ajustables** (20N, 50N, 80N, 115N).
- Compatibilidad: **puertas batientes de ascensor**.
- Dimensiones: 228 x 70 x 37 mm.

