REGULADORES MR

www.alam.mx

Refacciones

Elevadores ALAMEX

Regulador de Velocidad MR 25 cm / 30cm (Polea arriba)

MR 25cm (Polea Arriba)

- Velocidad nominal: **1.0 m/s**
- Ø de polea: **250 mm**
- Ø de cable compatible: **6.5 / 6.8 mm**
- Voltaje de funcionamiento: **190 VDC**

MR 30cm (Polea Arriba)

- Velocidad nominal de **1.6 m/s**
- Velocidad nominal de **2 m/s**
  - *Ø de polea: 300 mm*
  - *Ø de cable compatible: 6.5 / 6.8 mm*
  - *Voltaje de funcionamiento: 190 VDC*

Regulador de Velocidad MR -ALAMXS3 (Polea Tensora)

- Velocidad nominal: **1.0 m/s**
- Ø de polea: **240 mm**
- Ø de cable:**8 mm**
- Fuerza tensora: **1100 N**

Velocidad de disparo;

- **Mecánico: 1.37 m/s**
- **Electrico: 1.26 m/s**

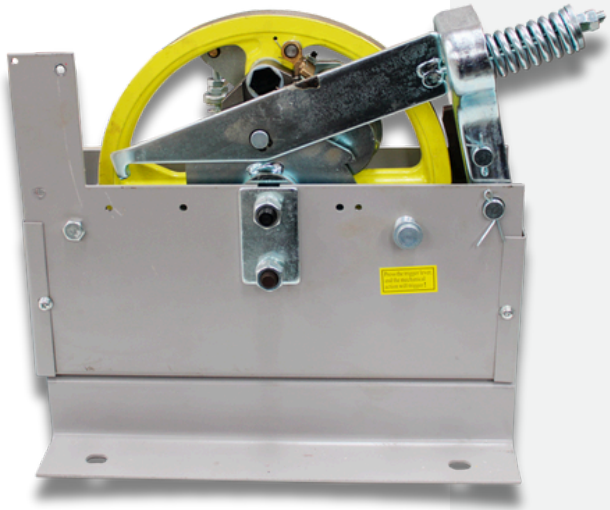

Imágenes de referencia: Pueden variar según el modelo. Las características están sujetas a cambios dependiendo del modelo.