

➤ Regulador de Velocidad MRL 25cm / 30 cm (Polea Arriba)

MRL 25cm (Polea Arriba)


- Velocidad nomina: 1.6 m/s
- Velocidad nominal: 1 m/s
 - Ø de polea: 250 mm
 - Ø de cable compatible: 6.5 / 6.8 mm
 - Voltaje de funcionamiento: 190 VDC

MRL 30cm (Polea Arriba)

- Velocidad nominal: 2.0 m/s
- Ø de polea: 300 mm
- Ø de cable compatible: 6.5 / 6.8 mm
- Voltaje de funcionamiento: 190 VDC



➤ Regulador De Velocidad MRL 31.5cm (Polea Arriba)

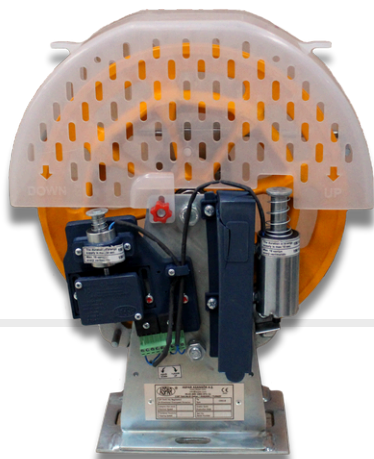

- Diámetro de la polea: 315 mm
- Velocidad nominal: 2 m/s
- Ø de cable compatible: 6.5 / 6.8 mm
- Velocidad de disparo: 2.55 m/s
- Bidireccional

➤ Regulador de Velocidad MRL 31.5cm (Polea Abajo)

- Velocidad: 2 m/s
- Diámetro de polea: 315 mm
- Ø de cable compatible: 6.5 / 6.8 mm
- Tensión: 190/220 V

