AMORTIGUADOR

www.alam.mx

Refacciones

Elevadores ALAMEX

AMORTIGUADOR ALAM 01




- Material: **Polietileno**
- Velocidad máxima: **1.5 m/s**
- Carga nominal: **350 Kg**
- Carga máxima: **2150 Kg**
- Tornillo de fijación: **M12**
- Dimensiones: **125 mm de diámetro, 100 mm de altura.**



AMORTIGUADOR ALAM/80

- Velocidad Nominal: **1 m/s**
- Velocidad de impacto: **1.15 m/s**
- Masa minima y máximo: **900 kg - 4250 kg**
- Carrera **80 mm**
- Volumen: **105 Lt**

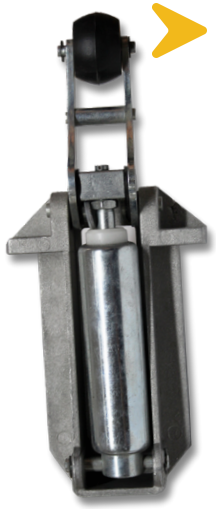

AMORTIGUADOR PARA PUERTA MANUAL
(TIPO ASIÁTICO SCHINDLER)

- Material: Carcasa de **aluminio**, brazo de **acero** cincado.
- Amortiguación: aceite de silicona, resistente a variaciones de temperatura.
- Velocidad y fuerza de cierre: **ajustables (50 N, 80 N, 115 N).**
- Dimensiones: **203 x 86 x 44 mm.**

AMORTIGUADOR PARA PUERTA MANUAL
(TIPO EUROPEO)

- Material: **acero y cilindro cincado.**
- Amortiguación: aceite de silicona, resistente a variaciones de temperatura.
- Velocidad y fuerza de cierre: **ajustables (20N, 50N, 80N, 115N).**
- Compatibilidad: **puertas batientes de ascensor.**
- Dimensiones: **228 x 70 x 37 mm.**



Imágenes de referencia: Pueden variar según el modelo. Las características están sujetas a cambios dependiendo del modelo.