
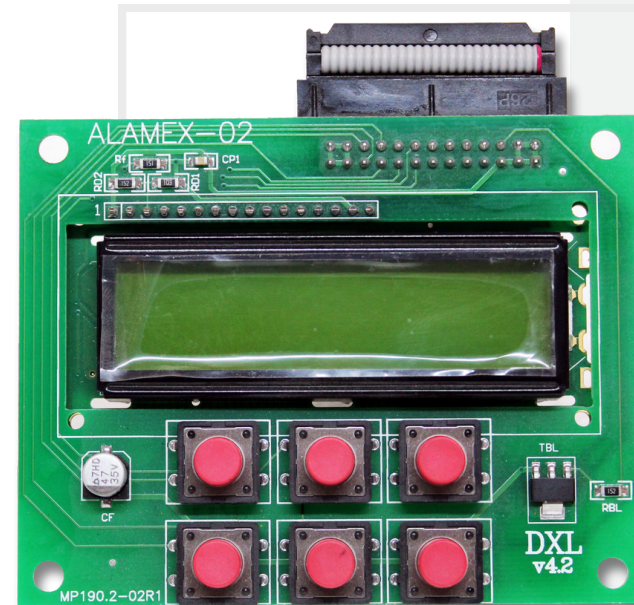


➤ **PANTALLA PROGRAMADORA DE DCLT TARJETA 02**

- Conector plano de 26 pines.
- Botones para configuración.
- Display 15 x 2 caracteres.
- Visualización de: número de piso y nivel, estado de las puertas (abiertas, cerradas).
- Indicador de errores.
- Número de viajes.
- Temperatura de la tarjeta.
- Posibilidad de hacer llamadas de cabina.

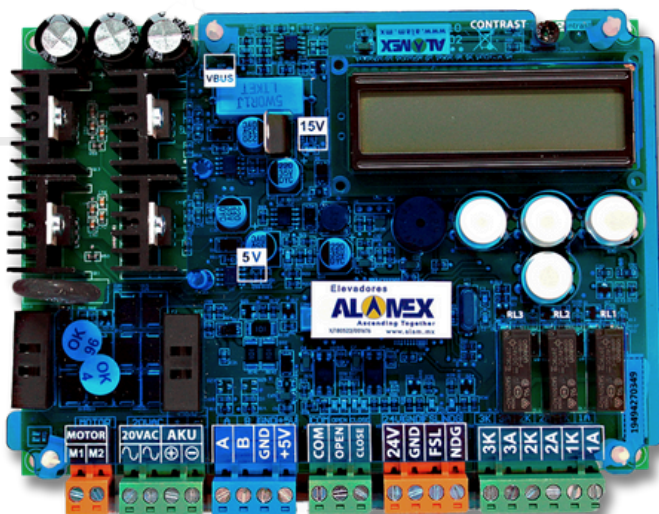

➤ **TARJETA OPERADOR DE CABINA ALAM**

- Fuente de alimentación: 20VAC±10%
- Potencia máxima consumida: 10W (circuito de control) + motor
- Protección de alimentación: corto circuito (8A)
- Relés: puerta totalmente abierta / cerrada, reabrir puerta (obstrucción de puerta o fotocelda)
- Dimensiones: 160 x 116 x 30 mm